


Nachrüsten des großen Ablagefachs

Diese Anleitung beschreibt, wie man das große Ablagefach unterhalb des Lenkrades nachrüstet, das bei älteren MINIs ohne Handschuhfach serienmäßig montiert ist.

Modell: One, One D, Cooper, Cooper S (R50/52/53)
Baujahre: 2001 bis 2006
Arbeitszeit: ca. 30 Minuten

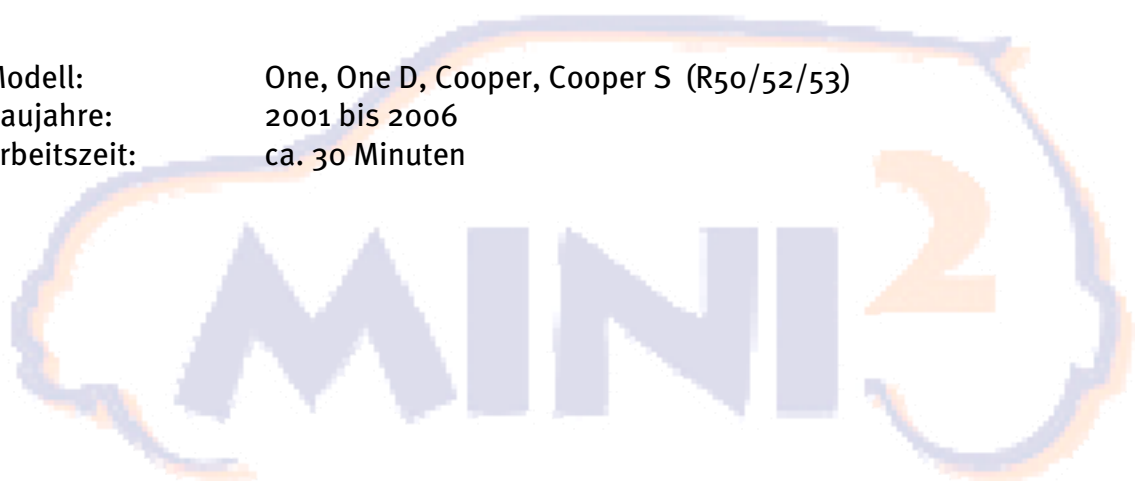

Diese Montagebeschreibung ist eine privat erstellte Anleitung.
Weder der Autor noch der MINI² e.V. haften bei evtl. entstehenden Schäden durch die Befolgung dieser Montageanleitung!

Sämtliche beschriebene Arbeitsschritte wurden an einem
MINI Cooper S (R53, Baujahr 05/2003) durchgeführt!

Dieses Dokument darf nur auf den Internetseiten des MINI² e.V. oder adf23.de veröffentlicht werden!
Keine Weiterverbreitung, Reproduktion –auch auszugsweise- oder anderweitige Veröffentlichung ohne Zustimmung des Autors!




Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	2
BENÖTIGTE TEILE	3
WERKZEUG UND HILFSMITTEL	3
HINWEIS	3
DEMONTAGE DER VERKLEIDUNG	4
MONTAGE DER ABLAGE	6



Benötigte Teile

1x Ablagefach Panther Black	(1)	Teil# 51161186417
1x Gummimatte	(2)	Teil# 51167057375
2x Torx Schraube M5x20	(7)	Teil# 07147133620
2x Kunststoffmutter M5	(8)	Teil# 07131472727
Evtl. (bei Xenonscheinwerfern):		
1x Abdeckung Leuchtweitenregulierung	(3)	Teil# 51457072009

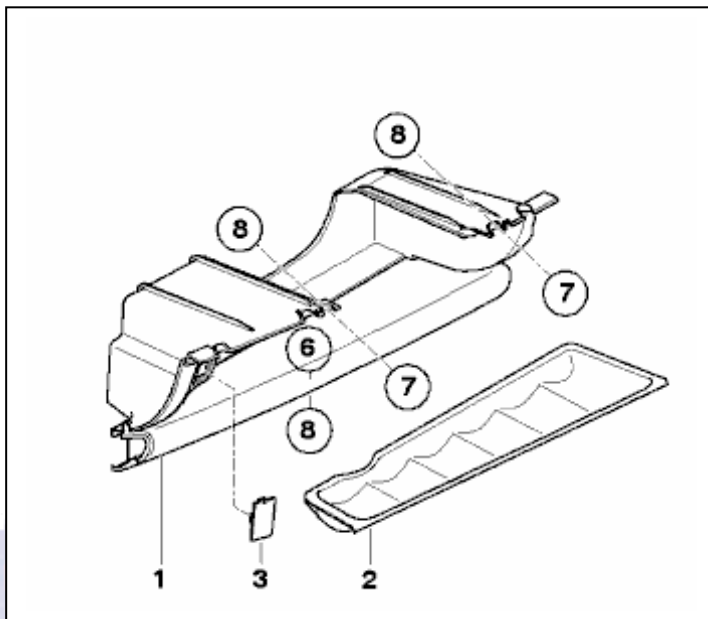

Werkzeug und Hilfsmittel

- 1 Torx Schraubendreher T20
- evtl. 1 langer Schlitzschraubendreher mit Tuch umwickelt als Hebel
- 2 gesunde Hände


HINWEIS

Diese Anleitung wurde an einem MINI Cooper S mit Xenonscheinwerferanlage erstellt.
Bei einem MINI mit Halogenscheinwerfern muss das Stellrad für die
Leuchtweitenregulierung umgebaut werden!
Dieser Arbeitsschritt wurde hier nicht dokumentiert.

Demontage der Verkleidung

Die Verkleidung unterhalb des Lenkrads ist mit zwei Schnappern (7) verriegelt.

Um die Verkleidung zu lösen mit den Fingern beherzt an einer Ecke ziehen, bis der Schnapper auf geht, dann an der anderen Ecke ziehen, bis auch dieser Schnapper sich öffnet. Danach klappt die Verkleidung nach unten. Sollten sich die Schnapper nicht lösen, kann man die Verkleidung an den Ecken, mit einem umwickelten Schraubendreher vorsichtig aufhebeln, bis die Schnapper loslassen.

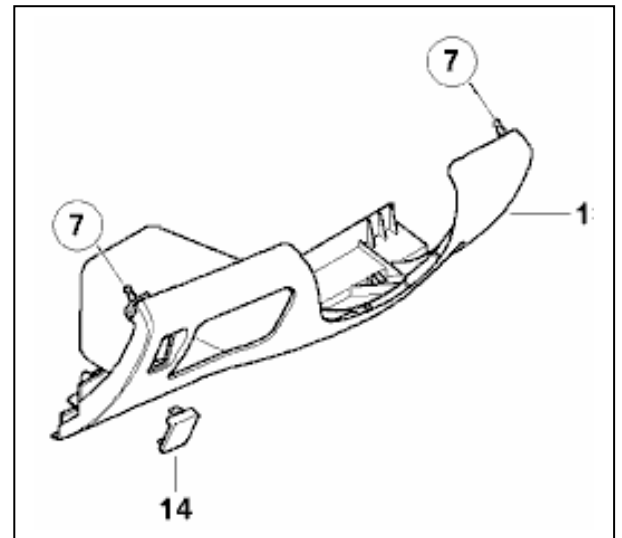

Danach die Verkleidung vorsichtig aus der unteren Kunststoffstrebe aushängen. Diese Prozedur erfordert u.U. etwas Geduld, da das Scharnier möglicherweise etwas störrisch ist.



Zur leichteren Montage der neuen Ablage, habe ich die Teile der Dashboard-Verkleidung rund um das Lenkrad gelöst. Die Verkleidung ist einfach geklipst. Durch beherztes Ziehen lösen sich die Klipse.

Montage der Ablage

Zunächst gilt es ein paar Vorbereitungen zu treffen:

Zunächst müssen die beiden Kunststoffmutter in die passenden Einkerbungen im Dashboard gesteckt werden:

Links vom Lenkrad:



Rechts vom Lenkrad:



Achtung!

An dieser Stelle muss bei Fahrzeugen mit Halogenscheinwerferanlage (H7) das Stellrad für die Leuchtweitenregulierung von der Blende in das Ablagefach umgebaut werden. Da mein MINI über eine automatische Leuchtweitenregulierung verfügt ist dieser Schritt hier nicht dokumentiert!

Dann wird einfach die Ablage in die Lücke unter dem Lenkrad geschoben, bis sie einrastet. Danach wird die Ablage mit den 2 Torx Schrauben am Dashboard fixiert



Als letzter Schritt bleibt, die Gummimatte einzulegen, damit dort verstaute Gegenstände nicht verrutschen, die Blende für die Leuchtweitenregulierung einzusetzen und die Teile der Dashboard-verkleidung wieder fest zu drücken.

Fertig sieht es dann so aus:

