



Damit es in ca. 30 Minuten so aussieht, befolgen sie einfach die nächsten Schritte und Sie werden schon bald den neuen Musikgenuss erleben!



Hier sind nun die Becherhalter von oben gesehen. Die zwei Schrauben müssen entfernt werden. Natürlich vorher Ascher herausnehmen.




Dann wird der Schaltmanschettenring mit beiden Händen senkrecht nach oben abgezogen.



Dann wird das Spiegelverstellmodul ausgebaut indem sie vom Schalthebelloch aus, mit einem Finger dieses nach oben hin herausdrücken



Die Stecker vom Modul abziehen. Dort befinden sich ebenfalls zwei Schrauben, welche entfernt werden müssen.

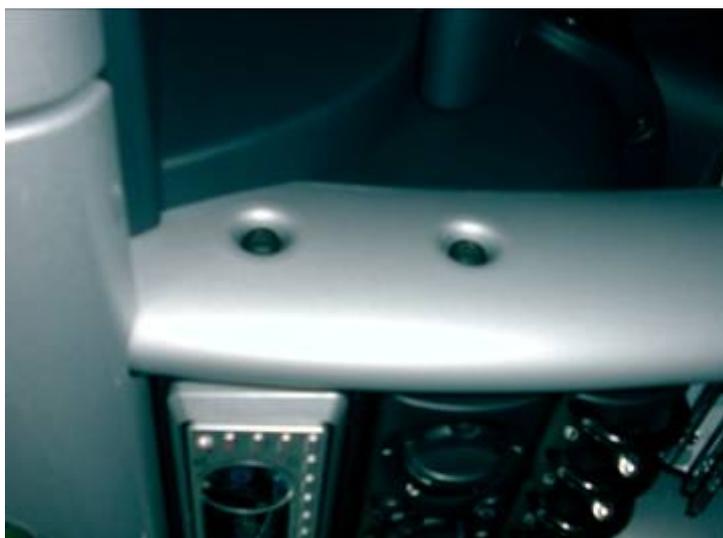

Entfernen Sie dann an dem rechten und linken Holmen jeweils die zwei Schrauben. Entweder mit dem speziellen TORX-Schraubendreher, oder mit einem breiten Schlitz-Schraubendreher, der hineinpasst. Bei der oberen Schraube neben der Lenksäule ist es etwas schwierig. Stellen sie das Lenkrad in die höchste Lage, dann sollte es klappen.



Heben sie die komplette Konsole hinten etwas an. Ziehen Sie die Konsole vorsichtig nach hinten und die silbernen Holme nach unten bis sie am oberen Ende frei liegen.



Dann können sie die Holme nach oben herausnehmen und bei Seite legen!



Rechts und links neben dem Radio sind jeweils zwei Schrauben. Diese auf beiden Seiten entfernen und das Radio nach vorn herausziehen



Dann einfach alles wieder zusammenbauen. Bedenken sie dass alles locker sitzt und sie es nicht mit Gewalt in die Befestigungsposition drücken. Die Stecker an dem Spiegelversteller passen nur einmal. Der Rahmen des Schaltsackes hat eine Nase, diese muss auch in die dafür vorgesehene Lochöffnung!