


Der folgende Arbeitsgang gilt für alle MINI-Varianten:

Beide hinteren Laufräder abbauen.


Radlaufverbreiterungen hinten links und rechts abbauen.

Rückfahrleuchte ausbauen.

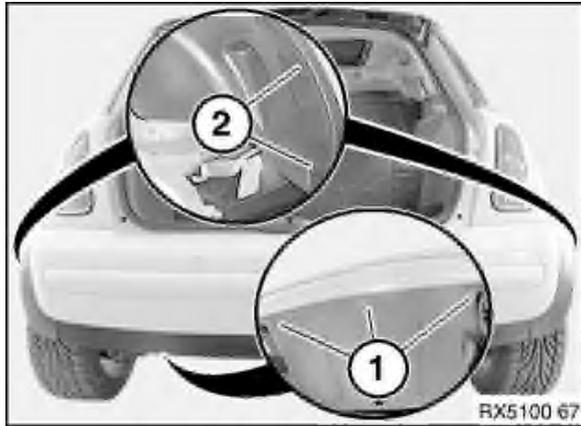


Schrauben (1) aus der Abdeckung der Reserveverradmulde (je nach Ausstattung) herausdrehen.

Schraubniete (2) auf beiden Seiten ausbauen.

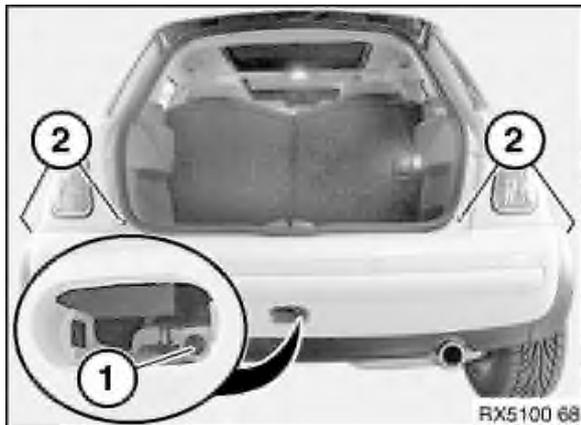

Schraube (1) in Öffnung für Rückfahrleuchter herausdrehen.

Schrauben (2) herausdrehen.

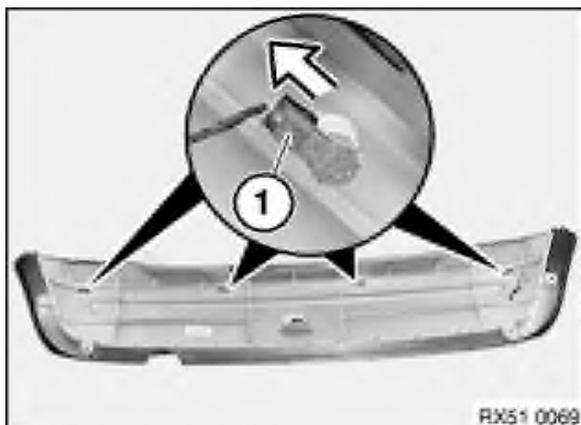

PDC-Steckverbinder (1) (je nach Ausstattung) abklemmen.

Steckverbinder für seitliche Begrenzungsleuchten (je nach Ausstattung) abklemmen.

Stoßfänger abbauen.