




Erforderliche Vorarbeiten:

- Verdeck öffnen.
- Beide Verkleidungen für Dachsäule vorn abbauen
- Rückspiegel innen ausbauen
- Deckenleuchte komplett ausbauen
- Beide Gegenlager abbauen

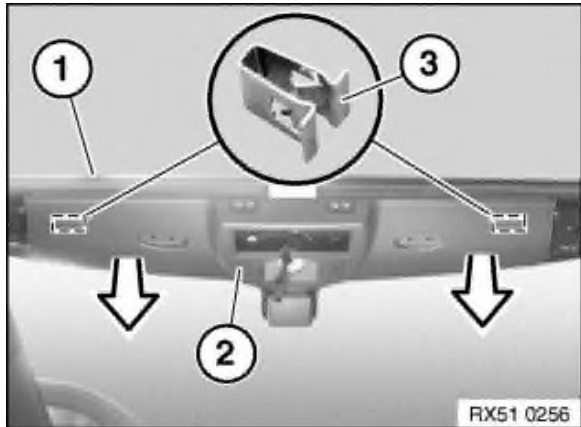

Kantenschutz (1) im Bereich der Blende für Himmel vorn (2) lösen.


Klammern (3) an Blende für Himmel vorn (2) nach unten ausklippsen.

Blende für Himmel vorn (2) vorsichtig nach unten abziehen.

Einbauhinweis:


Auf korrekten Sitz des Kantenschutzes (1) achten.

Ggf. defekte Klammern (3) ersetzen.

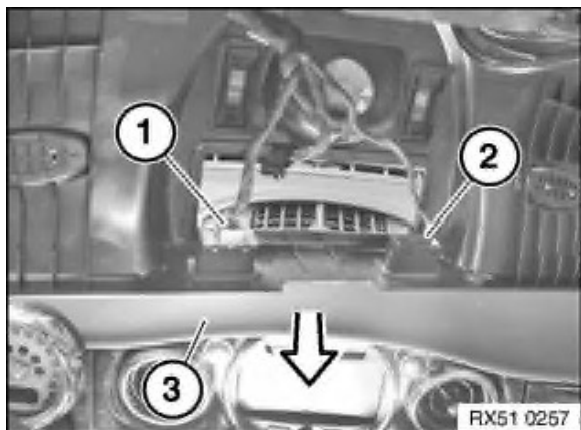

Steckverbindungen (1 und 2) trennen.

Blende für Himmel vorn (3) nach unten abnehmen.

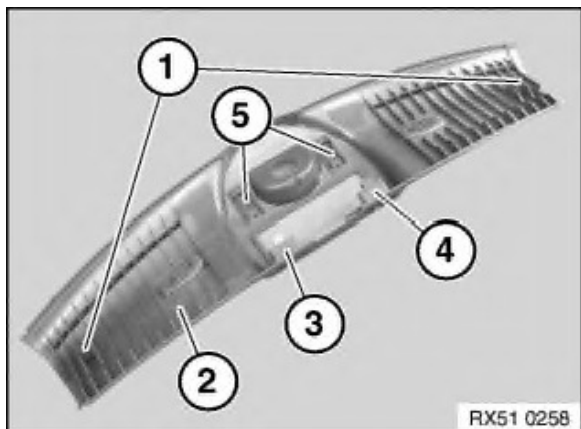

Einbauhinweis:

Führungen (1) an Blende für Himmel vorn (2) dürfen nicht beschädigt sein.

Bei Ersatz:

Ggf. folgende Teile ausbauen/ersetzen:

- (3) Schalter für Seitenfensterbetätigung
- (4) Schalter für Verdeckbetätigung
- (5) Freisprechemikrofon