

Original MINI Zubehör. Einbauanleitung.



Nachrüstung Feuerlöscherhalter MINI Clubman (R55) MINI Clubman S (R55)

Nachrüstsatz-Nr.: 51 16 0 434 172 Nachrüstsatz Feuerlöscherhalter

Einbauzeit

Die Einbauzeit beträgt **ca. 0,25 Stunden**. Diese kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

Grundsätzlich muss das Fahrzeug vor Beginn der Umrüstarbeiten auf den neuesten I-Stufen-Stand hochgeflasht werden. Abhängig vom Produktionsalter des Fahrzeugs bzw. der bereits am Fahrzeug ausgeführten Arbeiten sind unterschiedliche Programmierzeiten notwendig, so dass hierfür keine Zeitangaben gemacht werden können. In der Einbauzeit ist nicht der Zeitaufwand für das Programmieren/Codieren berücksichtigt, weil dieser vom Alter und der Ausstattung des Fahrzeugs abhängig ist.

Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist in erster Linie zum Gebrauch in der MINI Handelsorganisation sowie durch autorisierte MINI Service Betriebe bestimmt.

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist in jedem Fall an MINI Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen MINI Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen, Wartungshandbüchern und Arbeitsanleitungen in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Beschränken Sie bei Montage- oder Funktionsproblemen die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden für mechanische bzw. 1,0 Stunden für elektrische Arbeiten.

Um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden und Kosten zu sparen, senden Sie unverzüglich über das Aftersales Assistance Portal (ASAP) eine Anfrage an den teiletechnischen Support.

Geben Sie dabei Folgendes an:

- Fahrgestellnummer,
- Teilenummer des Nachrüstsatzes,
- genaue Problembeschreibung,
- bereits durchgeführte Arbeitsschritte.

Den Ausdruck dieser Einbauanleitung nicht archivieren, da über ASAP tägliches Update!

Alle Abbildungen zeigen LHD-Fahrzeuge; bei RHD-Fahrzeugen ist sinngemäß entsprechend vorzugehen.

Piktogramme



Kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen.

- ◀ Kennzeichnet das Ende des Hinweis- bzw. Achtungs-Textes.

Bestellhinweise

Verbau nur in Verbindung mit Nachrüstsatz Feuerlöscher Pulver (Teile-Nr. 72 60 0 000 335).

Abdeckkappen **H** sind nicht im Teilesatz enthalten und müssen separat bestellt werden (Teile-Nr. 35 42 6 774 770).

Erforderliches Sonder- und Spezialwerkzeug

Keine

Hinweis für den Kunden




Dem Kunden ist die Befestigung des Feuerlöschers zu zeigen. ▶

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Teileübersicht Feuerlöscherhalter.....	4
2. Teileübersicht Nachrüstsatz Feuerlöscher Pulver (nicht im Teilesatz enthalten)	5
3. Vorarbeiten	6
4. Einbauschema (im Kofferraum montiert)	7
5. Zusammenbau Feuerlöscherhalter	8
6. Montage Feuerlöscherhalter.....	9
7. Abschließende Arbeiten und Codierung	11

1. Teileübersicht Feuerlöscherhalter

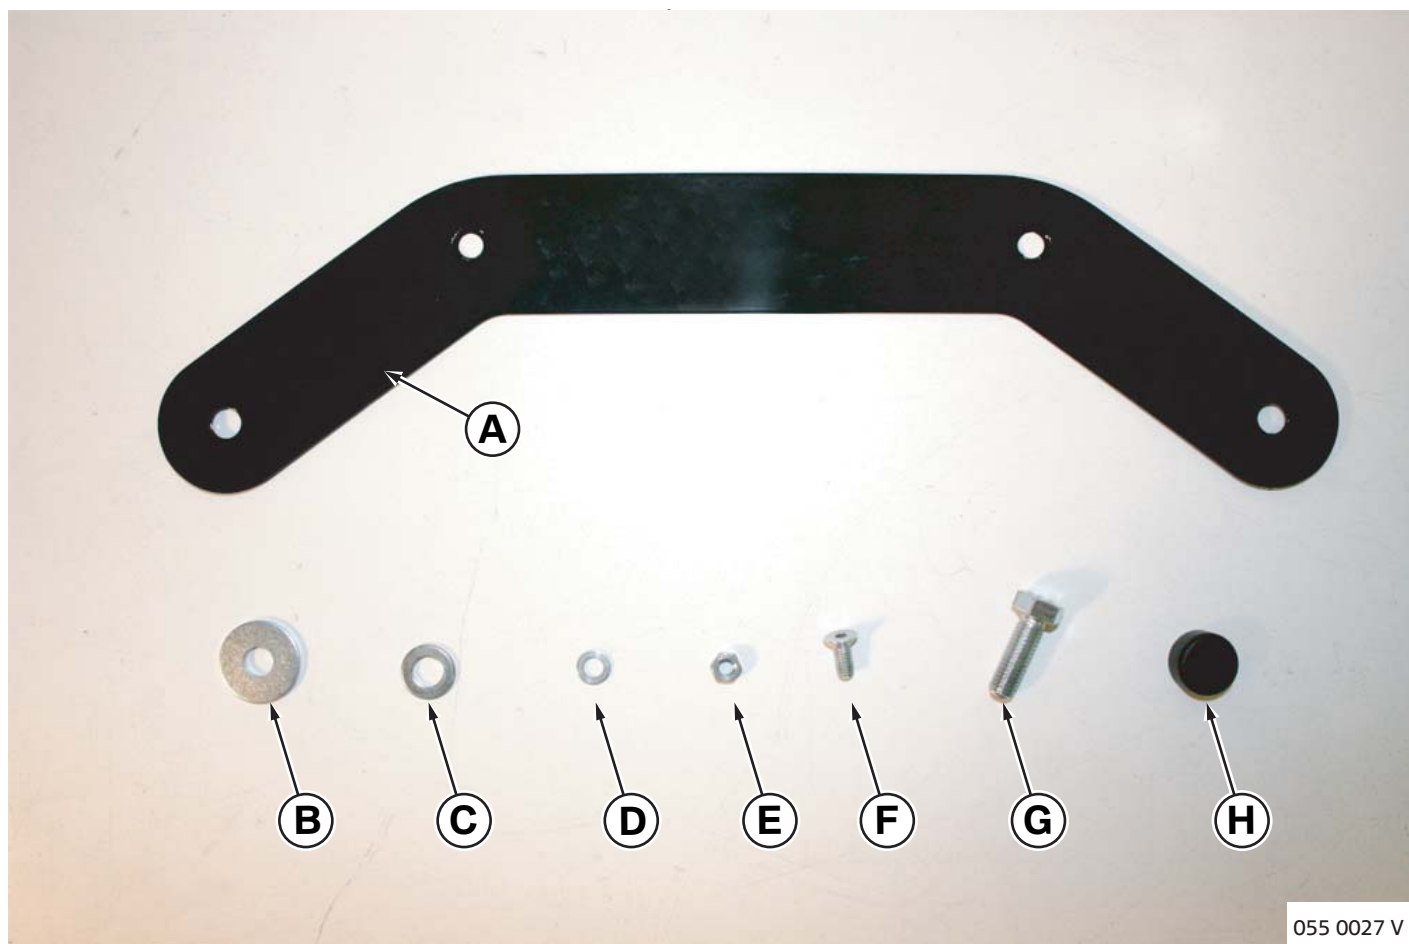


Legende

- A** Feuerlöscherhalter
- B** Scheibe M8 (6 Stück)
- C** Scheibe M8 (2 Stück)
- D** Scheibe M5 (2 Stück)
- E** Mutter M5 (2 Stück)
- F** Senkkopfschraube (Innensechskant)
M5 x 12 mm (2 Stück)
- G** Sechskantschraube M8 x 25 mm (2 Stück)

Optional zu bestellen:
(Teile-Nr. 35 42 6 774 770)

- H** Abdeckkappe (2 Stück)

2. Teileübersicht Nachrüstsatz Feuerlöscher Pulver (nicht im Teilesatz enthalten)

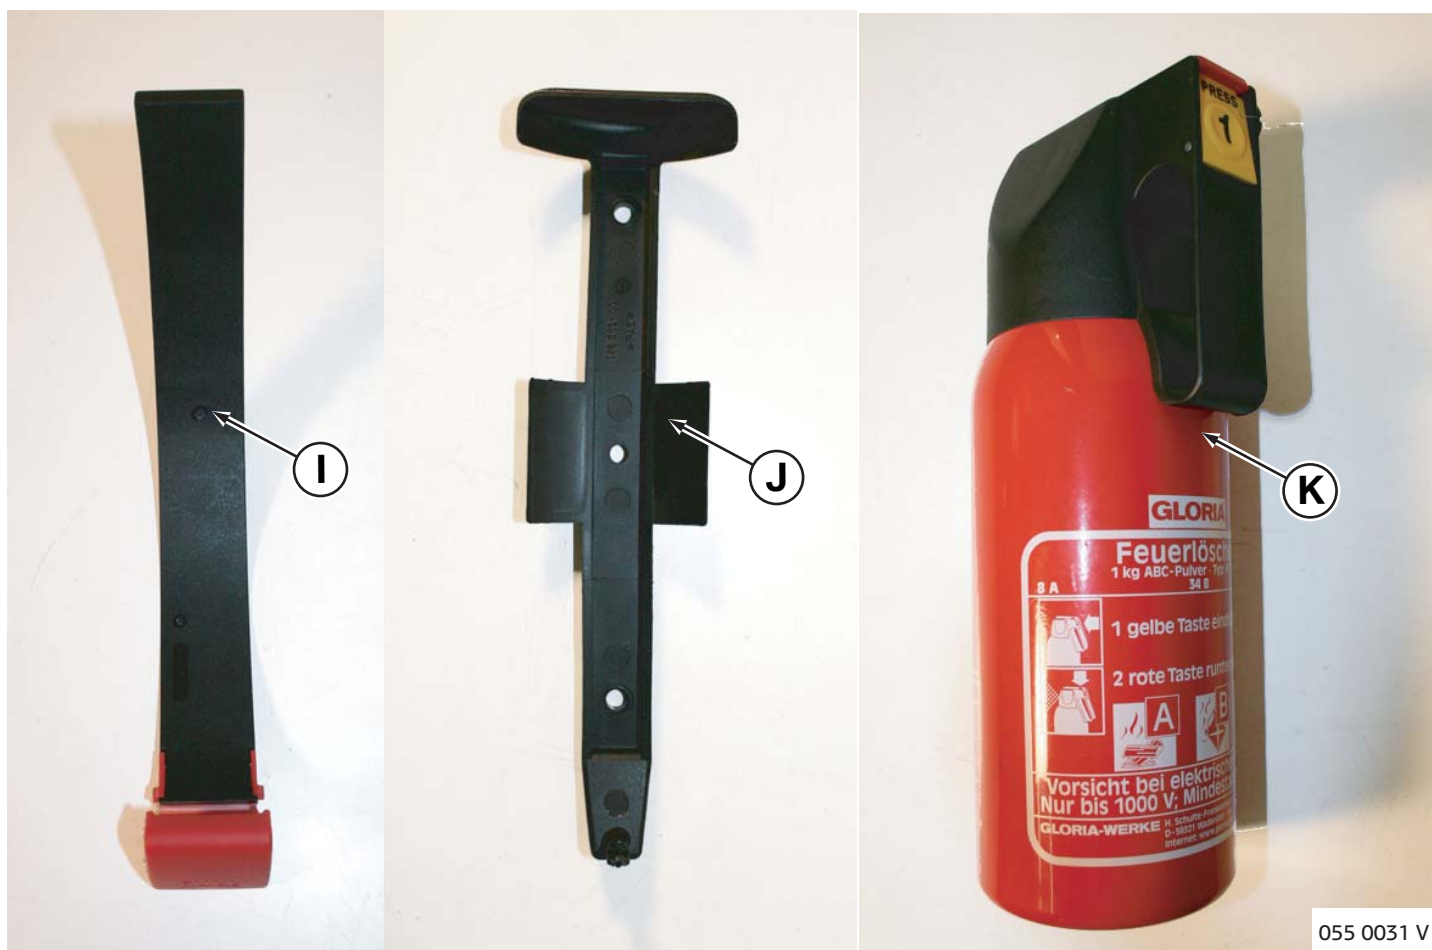

Legende

- I Feuerlöscher Gurt
- J Halterprofil
- K Feuerlöscher

3. Vorarbeiten

	TIS-Nr.
Kurztest durchführen	—
Minuspol der Batterie abklemmen	12 00 ...
Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren	
Keine	—


4. Einbauschema (im Kofferraum montiert)




Legende

- A** Feuerlöscherhalter
- I** Feuerlöscher Gurt
- J** Halterprofil
- K** Feuerlöscher

5. Zusammenbau Feuerlöscherhalter

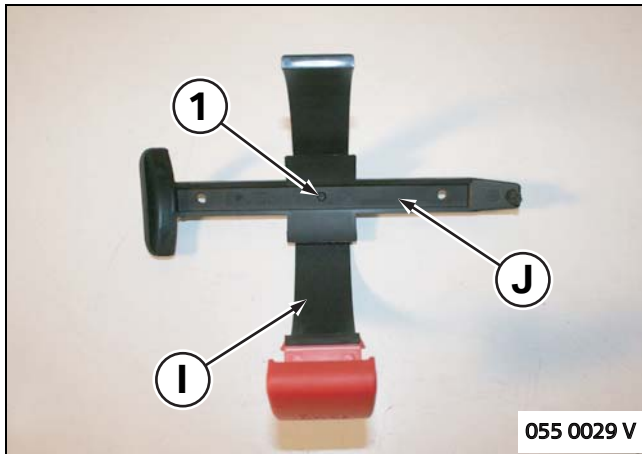


Haltegurt **I** mit dem Halteprofil **J** verbinden und darauf achten, dass der Positionierungszapfen des Haltegurtes **I** in das Loch (1) des Halterprofils **J** greift.

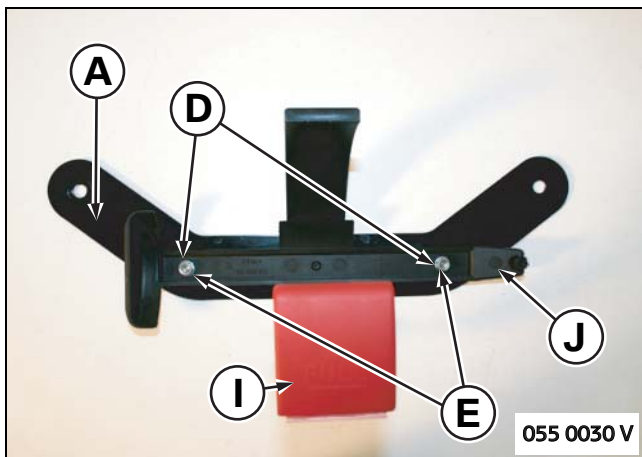


Verbaurichtung beachten, damit der Verschluss des Haltegurts **I** richtig montiert wird. ◀

Feuerlöscherhalter **A** mit den Senkkopfschrauben **F**, den Scheiben M5 **D** und den Muttern M5 **E** an das Halterprofil **J** verschrauben.


6. Montage Feuerlöscherhalter

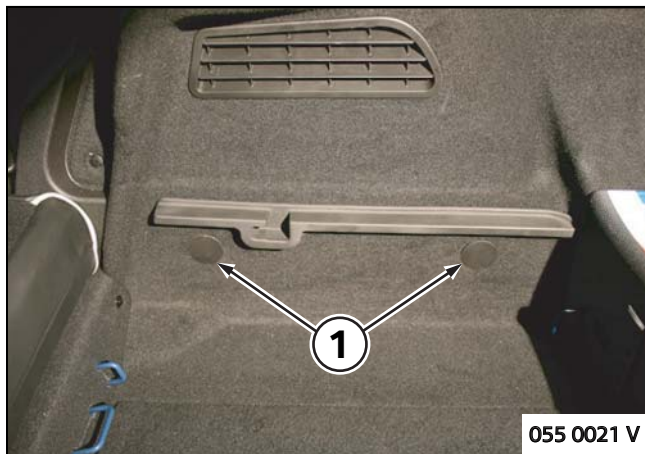


Abdeckung (1) aus der Verkleidung Kofferraum entfernen.

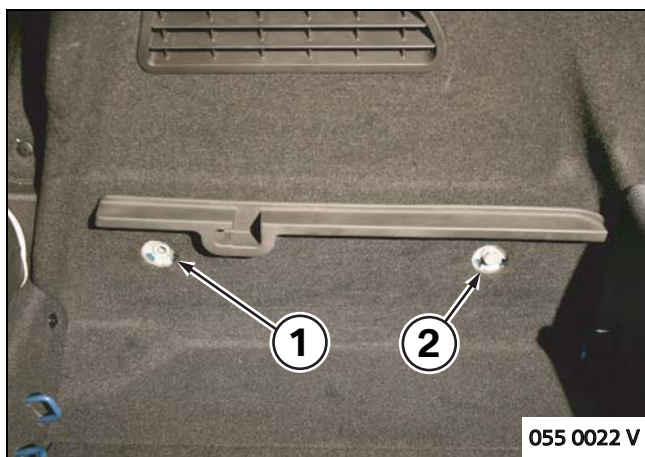

⏏ Schraube (1) und (2) sind je nach Ausstattung nicht verbaut. Sind diese verbaut, dann dürfen sie nicht gleichzeitig entfernt werden. ◀
Schraube (1) entfernen.

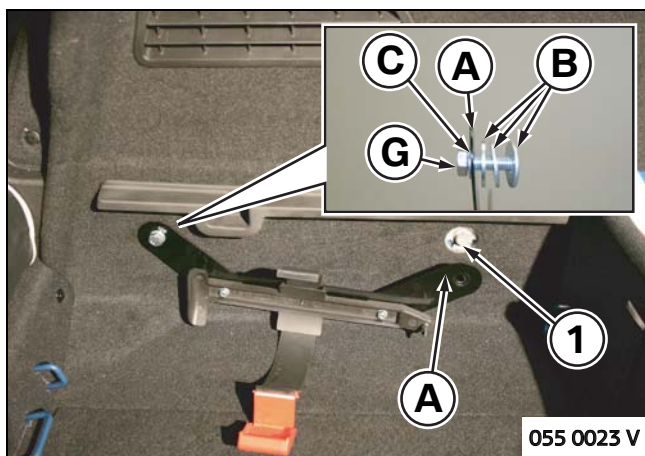


Scheibe M8 **C** auf die Schraube **G** stecken und zusammen durch die Öffnung von Feuerlöscherhalter **A** stecken. Anschließend drei Scheiben M8 **B** auf die Schraube **G** aufschieben und verschrauben.
Danach Schraube (1) entfernen.

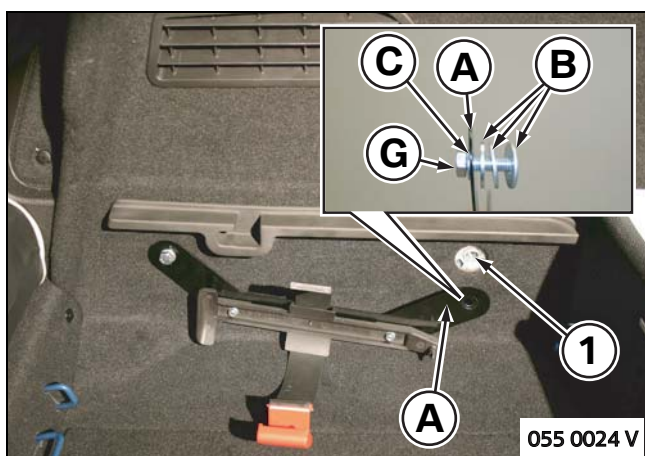


Scheibe M8 **C** auf die Schraube **G** stecken und zusammen durch die Öffnung von Feuerlöscherhalter **A** stecken. Anschließend auf die Schraube **G** die drei Scheiben M8 **B** aufschieben und verschrauben.

6. Montage Feuerlöscherhalter

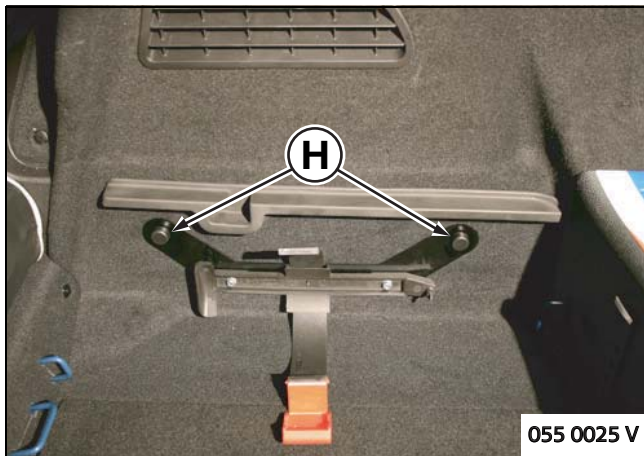

▶ Abdeckkappen **H** sind nicht Bestandteil des Teilesatzes (Teile-Nr. 35 42 6 774 770). ◀

Abdeckkappen **H** aufstecken.

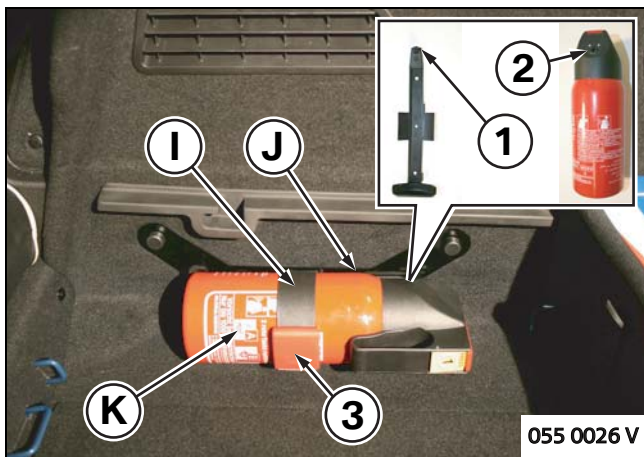

Feuerlöscher **K** auf das Halterprofil **J** stecken und darauf achten, dass der Positionierungzapfen (1) des Halteprofils **J** in das Loch (2) des Feuerlöschers **K** greift.

Spanngurt **I** anlegen und Spannschloss (3) schließen. Beim Schließen des Spannschlusses (3) darauf achten, dass die beiden Verriegelungsstege hörbar einrasten.

7. Abschließende Arbeiten und Codierung

Das Nachrüstsystem ist nicht codierrelevant.

- Fahrzeugbatterie anklemmen
- Kurztest durchführen



Dem Kunden ist die Befestigung des Feuerlöschers zu zeigen. ◀