

# BMW TIS online

Technische und Hintergrundinformationen zu BMW und Mini Autos


63 25 000

**Entfernen und  
Installieren/Ersetzen einer  
zusätzlichen Stoppleuchte**




## Warnung!

Befestigen Sie die Stopp-Signal-Laterne am Körper mit einem Klebeband und kleben Sie sie kreuz und quer. Dadurch wird verhindert, dass die Laterne auf die Dachplatte fällt und die Lackbeschichtung bei der nächsten Operation beschädigt wird.

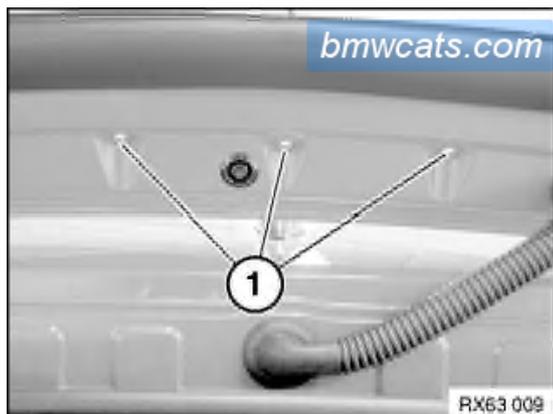

Öffnen Sie die Gepäcktür.

Drehen Sie die Schrauben "torks" (1).

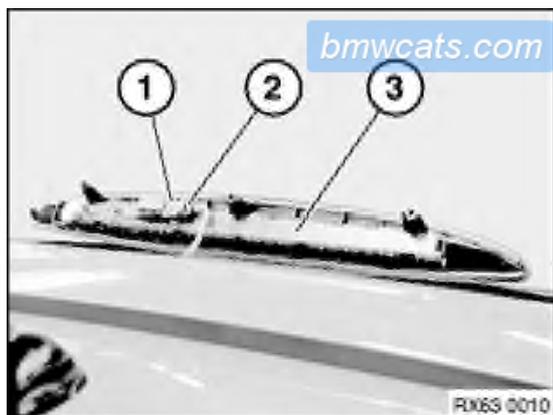

Schließen Sie die Gepäcktür.

Entfernen Sie das Schutzband und trennen Sie die Laterne von der Gepäcktür, um den Zugang zum Stecker zu schaffen.

Lösen Sie den Stecker von der Klemme (1) am Lampenknoten, ziehen Sie den Stecker (2) ab und entfernen Sie den Laternenknoten (3).