



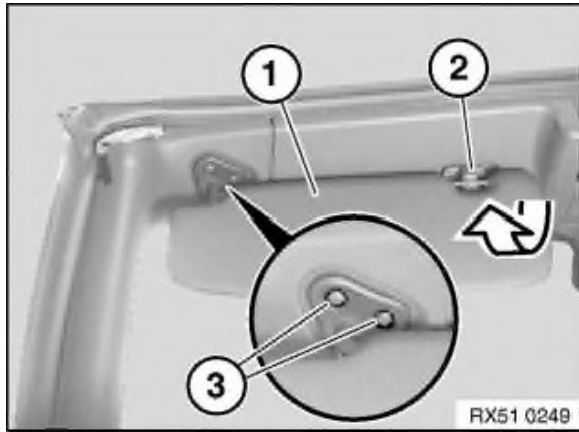

Sonnenblende (1) von Gegenlager (2) in Pfeilrichtung ausheben.

Schrauben (3) lösen und Sonnenblende (1) nach unten abnehmen.

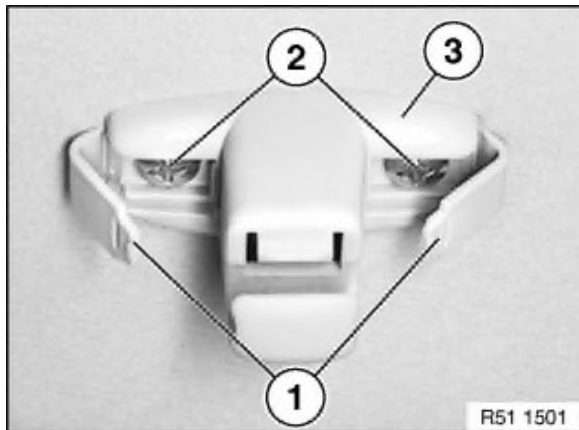

Blenden (1) ausheben.

Schrauben (2) lösen und Gegenlager (3) abnehmen.